




Eid Technologies (Thailand) Limited

LIFE
HOME INTEGRATION



มอเตอร์ประตูรีโมท LIFE ACER

- ▶ อีตาลีแท้ 100%
- ▶ รีโมทกดได้ไกล 100 เมตร
- ▶ รับน้ำหนักได้ 800 kg. - 2,000 kg.
- ▶ ออกตัวและหยุดนิ่มนวล ด้วยระบบ Slow Down
- ▶ มีให้เลือก 2 รุ่น ทั้งระบบ AC และ DC (มีแบตเตอรี่สำรอง)
- ▶ ป้องกันมอเตอร์ชกกระแทก ล็อก ด้วยระบบ Auto Reverse
- ▶ ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันไฟเกิน ไฟกระชาก ไฟช็อต ที่แผงวงจร

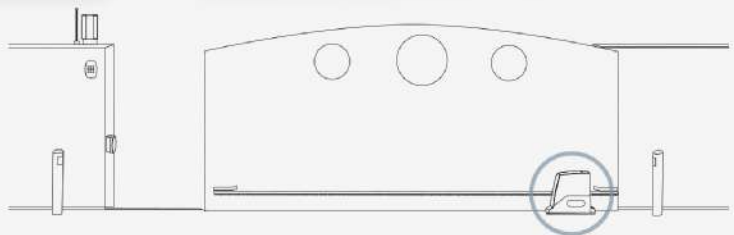


Technical Features	DC	AC
Motor power supply (V)	14V d.c.	230V a.c.
Maximum Weight of Gate (Kg.)	800	800
Power (W)	150	300
Thrust (N)	500	900
Terminal cut-out (°C)	-	140
Working temperature (°C Min / Max.)	-20/+70	-20/+70
Protection level (IP)	55	55
Speed (m/min)	11	10
Lubrication (TYPE)	Grease	Grease


☎ สนใจติดต่อ : 082-258-6536, 081-153-6534

LIFE OPTIMO


OP2 24 UNI

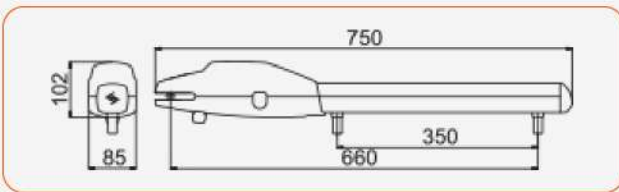


Limit on use OP2 24

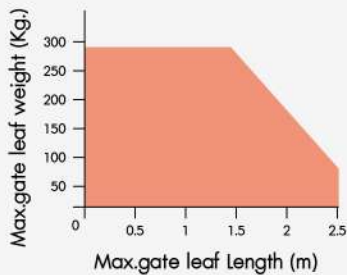


OP3 UNI

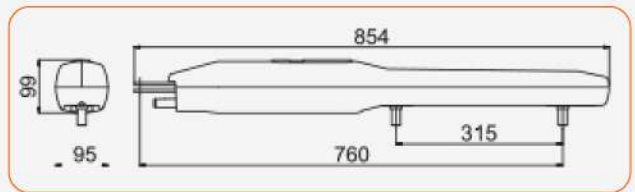

Limit on use OP3/OP3 24

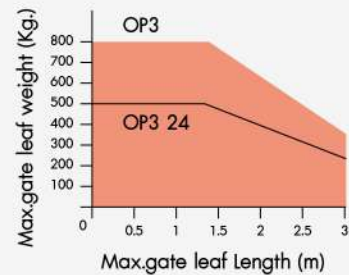

Technical Specifications	OP2 24 UNI (24V)	OP3 UNI (230V)
Max. gate leaf weight (Kg)	250	800
Max. gate leaf length (m)	2.50	3
Motor power supply (V)	24V d.c.	230V
Power (W)	60	210
Thrust (N)	1500	2000
Rod stroke (mm)	350	315
Operating temperature	-20 +70	-20 +70
Protection class (IP)	54	54
Work intermittence (%)	80	35
Time to cover 90°(s)	15	19

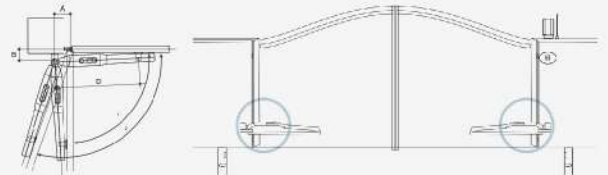

Ω	OP2 24 UNI			OP3 - OP3L - OP3UNI OP3L UNI - OP3 24 - OP3 24 UNI		
	A max mm	B max mm	D max mm	A max mm	B max mm	D max mm
Ω 1 = 90°	160	160	640	140	140	755
Ω 1 = 120°	130	120	640	140	100	755